

MANDRINO SERIE LEGGERA A DUE GRIFFE PER SERRARE PUNTE, FRESE E MECCHIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.

VIENE UTILIZZATO DAI PIÙ IMPORTANTI COSTRUTTORI PER ESSERE MONTATO COME PRIMO EQUIPAGGIAMENTO SULL'ALBERO DI CAVATRICI E MACCHINE COMBinate.

I MANDRINI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE CON CALOTTA DI PROTEZIONE.


SU RICHIESTA SI ESEGUONO MANDRINI SPECIALI CON ATTACCHI SU DISEGNO DEL CLIENTE.

TWO-JAW CHUCK 'LIGHT SERIES' TO CHUCK DRILLS, CUTTERS AND BITS FOR WOOD-WORKING.

IT IS USED BY THE MOST IMPORTANT MANUFACTURES AS FIRST EQUIPMENT TO BE INSTALLED ON THE SHAFT OF MORTISING MACHINES AND WOOD-WORKING MACHINES.

THE CHUCKS CAN BE SUPPLIED ALSO WITH A COVER.

BY REQUEST IT IS POSSIBLE TO PRODUCE SPECIAL CHUCKS WITH COUPLINGS DESIGNED BY THE CUSTOMER.

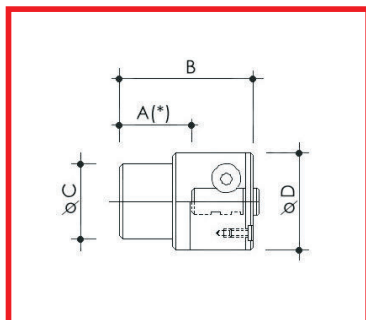

(*) Misura per l'attacco a disposizione sui mandrini standard per lavorazioni speciali
Measure for the coupling available on standard chucks for special working

CODICE CODE	APERTURA OPENING MM	CONO CONE DIN 238/2	CHIAVE KEY Esag. Ex.	PESO WEIGHT Kg	A MM	B MM	C MM	D MM
WH01360N16	0+13	B 16	6	0,500	28	60	35	44
WH01659N16	0+16	B 16	7	0,500	27	59	40	52
WH01664N16	0+16	B 16	7	0,800	32	64	40	52
WH01670N16	0+16	B 16	7	0,800	38,5	70	40	52
WH31657N16	3+16	B 16	7	0,800	25,5	57	40	52
WH31670N16	3+16	B 16	7	0,800	38,5	70	40	52

STANDARD



ATTACCHI A DISEGNO - CUSTOMER'S DRAWINGS

